


ΤΙΜΗΤΑΚΗ ΣΥΜΒΙΒΑΤΗΡΩΝ ΟΡΘΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΚΤΑΡΙΑ	ΤΙΜΗΤΑΚΗ
0	0.00	0.00
0.01	0.01	2.10
0.02	0.02	4.20
0.03	0.03	6.30
0.04	0.04	8.40
0.05	0.05	10.50
0.06	0.06	12.60
0.07	0.07	14.70
0.08	0.08	16.80
0.09	0.09	18.90
0.10	0.10	21.00
0.20	0.20	42.00
0.30	0.30	63.00
0.40	0.40	84.00
0.50	0.50	105.00
0.60	0.60	126.00
0.70	0.70	147.00
0.80	0.80	168.00
0.90	0.90	189.00
1.00	1.00	210.00
2.00	2.00	420.00
3.00	3.00	630.00
4.00	4.00	840.00
5.00	5.00	1050.00
6.00	6.00	1260.00
7.00	7.00	1470.00
8.00	8.00	1680.00
9.00	9.00	1890.00
10.00	10.00	2100.00
20.00	20.00	4200.00
30.00	30.00	6300.00
40.00	40.00	8400.00
50.00	50.00	10500.00
60.00	60.00	12600.00
70.00	70.00	14700.00
80.00	80.00	16800.00
90.00	90.00	18900.00
100.00	100.00	21000.00
200.00	200.00	42000.00
300.00	300.00	63000.00
400.00	400.00	84000.00
500.00	500.00	105000.00
600.00	600.00	126000.00
700.00	700.00	147000.00
800.00	800.00	168000.00
900.00	900.00	189000.00
1000.00	1000.00	210000.00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Εμβαδόν Αποτυπωμάτων Ε (1:4,436,960, 36,273,828,1) = 10266,79 m²

ΒΑΝΟΣ ΑΝΑΜΟΡΤΩΣΗ
 Η ανανμορτώση είναι 0,0027% (1:36,273,828,1) και σύμφωνα με τον Ν.267/97
 απαιτείται η ανανμορτώση των 0,0027% της επιφάνειας του τεμαχίου.
 Η ανανμορτώση είναι 0,0027% (1:36,273,828,1) και σύμφωνα με τον Ν.267/97
 απαιτείται η ανανμορτώση των 0,0027% της επιφάνειας του τεμαχίου.
 Η ανανμορτώση είναι 0,0027% (1:36,273,828,1) και σύμφωνα με τον Ν.267/97
 απαιτείται η ανανμορτώση των 0,0027% της επιφάνειας του τεμαχίου.
 Η ανανμορτώση είναι 0,0027% (1:36,273,828,1) και σύμφωνα με τον Ν.267/97
 απαιτείται η ανανμορτώση των 0,0027% της επιφάνειας του τεμαχίου.

0 μέτρα
 Μεταίχνη Μεταφωτισμένη

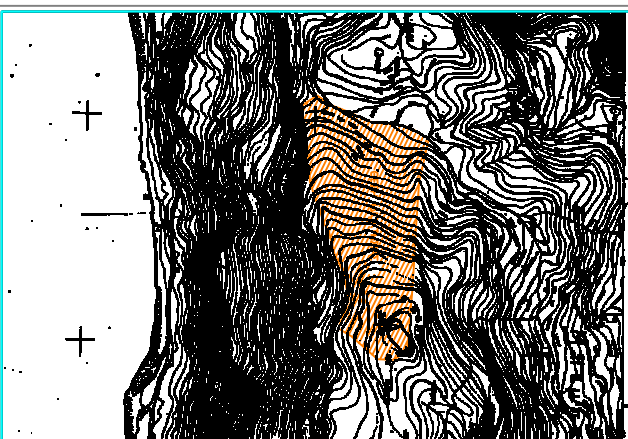

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙΜΑΚΑΣ 1:5000

ΕΡΓΟΔΩΤΗΣ	ΚΩΤΡΟΝΟΚΟΙ ΒΑΡΩΤΑΚΗ ΠΑΜΟΥΣ	Αρ. Έκθεσης	1
ΕΡΓΟ	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ		
ΚΕΝΗ	"ΚΑΜΑΚ" ΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΣ ΑΝΤΡΟΠΙ Δ.Ε. ΠΕΔΕΚΑΝΟΥΣ ΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΜΑΚΑΝΟΥΣ - ΙΕΡΑΠΗΝΑΣ		
ΜΕΤΡΙΩΤΗΣ	ΜΑΝΩΛΗΣ Ε. ΜΑΤΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ		
ΒΕΛΑ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ		
ΚΑΙΜΑΚΑ	1 : 1000		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΡΙΩΣ	ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017		
ΙΣΤΑΘΙΑ	— ΤΡΙΠΛΗ		