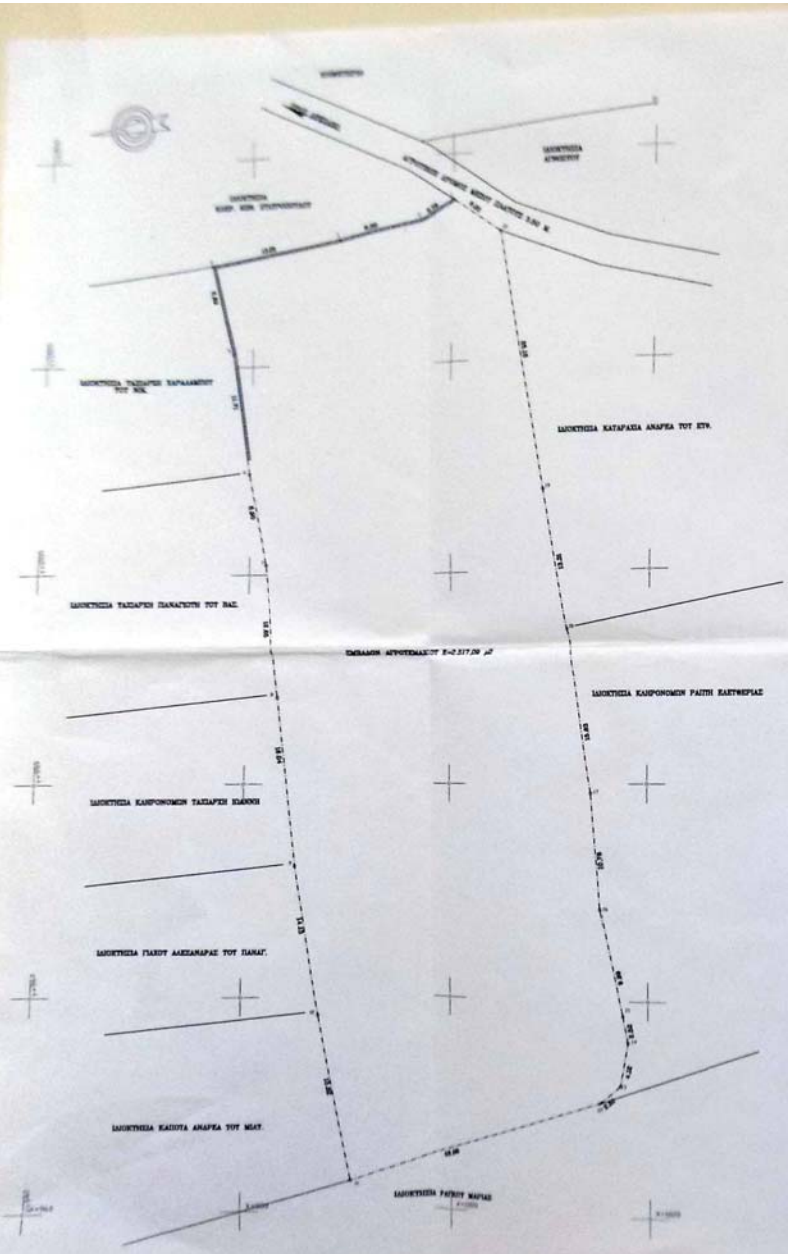

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΗΣ:1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25-04-2000 ΣΣΑΙΣ: 1
Χ ΣΤΑΣΗΣ= 1000 Χ ΠΡΟΣΑ.= 1000 Ζ ΣΤΑΣΗΣ = 1.5
Υ ΣΤΑΣΗΣ= 1000 Υ ΠΡΟΣΑ.= 1035.642 ΥΨΟΣ ΟΡΓΑ.= 1.5 ΑΖ= 0.0000
ΠΕΡΙΟΧΗ:ΔΡΕΠΑΝΟ ΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΟΥ: ΕΤΕΜΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α/Α	ΚΑΤΑΚΟΡ.	ΑΖΙΜΟΥ.	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΟΗ	Χ	Υ	Ζ	Περιγραφή
1	100.000	0.0000	35.64	-	1000.00	1035.64	-	
2	100.000	393.8180	33.99	-	996.70	1033.83	-	
3	100.000	378.7600	33.83	-	988.92	1031.96	-	
4	100.000	356.6730	38.40	-	975.84	1029.84	-	
5	100.000	348.9250	30.54	-	978.04	1021.23	-	
6	100.000	328.4240	22.38	-	979.81	1009.66	-	
7	100.000	303.2610	18.42	-	981.60	1000.94	-	
8	100.000	261.0420	20.56	-	983.17	988.19	-	
9	100.000	231.4020	31.48	-	985.09	972.27	-	
10	100.000	218.6310	43.51	-	987.45	958.34	-	
11	100.000	210.5740	58.00	-	990.41	942.80	-	
12	100.000	180.8880	51.76	-	1015.31	950.55	-	
13	100.000	177.9750	50.87	-	1017.25	952.14	-	
14	100.000	175.1060	47.40	-	1018.07	956.18	-	
15	100.000	174.3930	44.94	-	1017.59	958.65	-	
16	100.000	171.1340	35.15	-	1015.40	968.40	-	
17	100.000	161.3410	25.41	-	1014.50	979.14	-	
18	100.000	127.5530	13.03	-	1011.83	994.54	-	
19	100.000	56.8800	12.19	-	1009.50	1007.64	-	
20	100.000	9.3840	32.74	-	1004.81	1032.38	-	
21	100.000	27.1000	48.22	-	1019.91	1043.91	-	

Συναδομετρία

Διαίρεση 1	2	=	3.764	Χ 1	=	1000.000	Υ 1	=	1035.640	268.0621
Διαίρεση 2	3	=	8.002	Χ 2	=	996.700	Υ 2	=	1033.830	284.9831
Διαίρεση 3	4	=	13.251	Χ 3	=	988.920	Υ 3	=	1031.960	289.7727
Διαίρεση 4	5	=	8.887	Χ 4	=	975.840	Υ 4	=	1029.840	194.0741
Διαίρεση 5	6	=	11.705	Χ 5	=	978.040	Υ 5	=	1021.230	190.1358
Διαίρεση 6	7	=	9.902	Χ 6	=	979.810	Υ 6	=	1009.660	187.1100
Διαίρεση 7	8	=	12.846	Χ 7	=	981.600	Υ 7	=	1000.940	192.3001
Διαίρεση 8	9	=	16.035	Χ 8	=	983.170	Υ 8	=	988.190	192.3591
Διαίρεση 9	10	=	14.128	Χ 9	=	985.090	Υ 9	=	972.270	188.3150
Διαίρεση 10	11	=	15.819	Χ 10	=	987.450	Υ 10	=	958.340	188.0174
Διαίρεση 11	12	=	26.078	Χ 11	=	990.410	Υ 11	=	942.800	80.7858
Διαίρεση 12	13	=	5.008	Χ 12	=	1015.310	Υ 12	=	950.550	80.2515
Διαίρεση 13	14	=	4.122	Χ 13	=	1017.250	Υ 13	=	952.140	12.7993
Διαίρεση 14	15	=	3.518	Χ 14	=	1018.070	Υ 14	=	956.180	307.3987
Διαίρεση 15	16	=	9.993	Χ 15	=	1017.590	Υ 15	=	958.650	305.9740
Διαίρεση 16	17	=	10.778	Χ 16	=	1015.400	Υ 16	=	968.400	304.4778
Διαίρεση 17	18	=	15.630	Χ 17	=	1014.500	Υ 17	=	979.140	309.9711
Διαίρεση 18	19	=	25.708	Χ 18	=	1011.830	Υ 18	=	994.540	309.7021
Διαίρεση 19	20	=	31.181	Χ 19	=	1009.500	Υ 19	=	1007.640	308.9738
Διαίρεση 20	1	=	9.811	Χ 20	=	1004.810	Υ 20	=	1032.380	307.9498

Εμβαδόν = 2517.089 m²

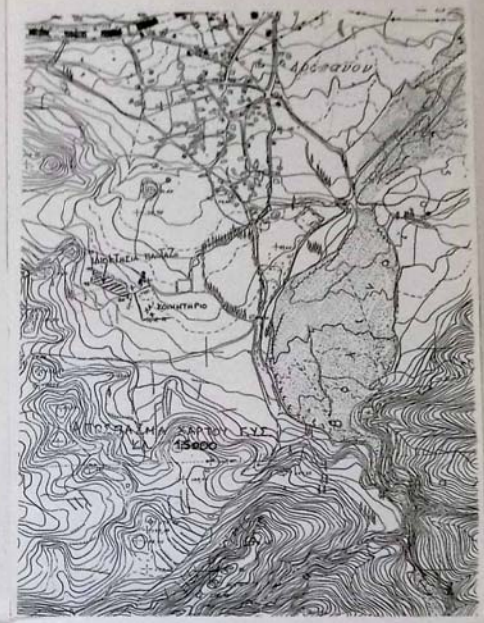

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1) =2517,09 Μ2

ΟΡΟΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΑΣ 4000 Μ2 ΦΕΚ 270Α /31-5-1985
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 2000 Μ2 ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΕΚ 133Α/5-4-1977

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΛΥΨΗ 10%
ΔΟΜΗΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΑΧ 200 Μ2 ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ 2
ΜΑΧ ΥΨΟΣ 7,50 Μ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ : 5,00 Μ.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΗ

ΔΕΝ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΕΗ Υ.Τ. 66-150-400 ΚV ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ : 34620/1953 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΟΛΑΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1) ΕΙΝΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΦΥΤΕ ΚΑΙ ΟΡΙΑ.

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ 651/77

ΠΑΤΡΑ, 1-11-2002

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σύζ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

ΘΕΣΗ : "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : Τ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:200

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ :

ΕΛΕΓΧΟΣ :